

Stella 高天井用LED照明

ステイラ

水銀灯400Wタイプ

100W

全光束：18000lm
(ハイパワータイプ)

水銀灯700Wタイプ

150W

全光束：27000lm
(ハイパワータイプ)

水銀灯1000Wタイプ

200W

全光束：36000lm
(ハイパワータイプ)


本体重量(電源含む)2.7Kg、従来比約35%の軽量化を実現
※当社100Wタイプ比




製品仕様

型番	・スタンダードタイプ LDCLS100N-BR-X/Y/Z ・ハイパワータイプ LDCLH100N-BR-X/Y/Z	・スタンダードタイプ LDCLS150N-BR-X/Y/Z ・ハイパワータイプ LDCLH150N-BR-X/Y/Z	・スタンダードタイプ LDCLS200N-BR-X/Y/Z ・ハイパワータイプ LDCLH200N-BR-X/Y/Z
明るさ	水銀灯400W相当	水銀灯700W相当	水銀灯1000W相当
消費電力	100W±5%	150W±5%	200W±5%
全光束	18000lm(ハイパワータイプ) 14200lm(スタンダードタイプ)	27000lm(ハイパワータイプ) 22000lm(スタンダードタイプ)	36000lm(ハイパワータイプ) 28500lm(スタンダードタイプ)
配光角(型番表記)	60° (X)/ 90° (Y)/ 120° (Z)		
色温度	5000K ・ 他色温度(受注対応品)		
演色性	Ra 80		
入力電圧	AC100 - 240V / 50 - 60Hz		
本体サイズ	Φ272 × H210	Φ326 × H234	Φ399 × H255
本体重量	2.7Kg	3.2Kg	3.9Kg
保護等級	IP65		
動作環境温度	-10°C ~ 50°C		
設計寿命	50000h		
価格	オープン		



100W




150W




200W

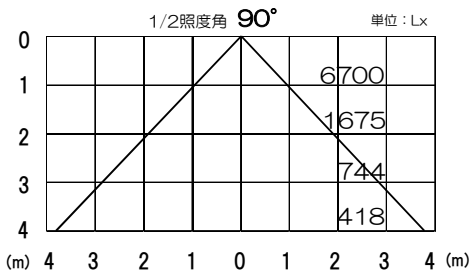

**LDCLS100N-BR
スタンダードタイプ**

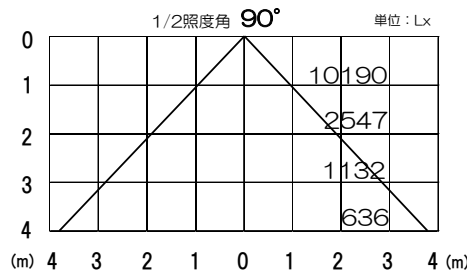

**LDCLS150N-BR
スタンダードタイプ**

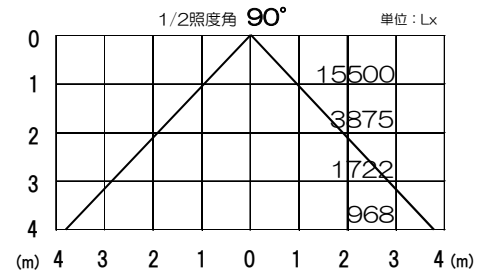

**LDCLS200N-BR
スタンダードタイプ**

※実際の照度・全光束は、使用環境などによって異なります。このカタログ上の照度は参考値であり、その値を保証するものではありません。
 ※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。※本カタログに掲載の内容は2018年11月現在のものです。



ニシコム株式会社 ライテック事業部

TEL: 03-6715-9010 Fax: 03-6715-9009 <http://www.nisicom.co.jp>
 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階