


無線LAN (Wi-Fi 2.4/5GHz) 対応 カメラ付き直管形LEDランプ カメラリング搭載モデル


直管形LEDランプに小型カメラユニット（200万画素）を内蔵した製品です。
カメラリング搭載によりカメラと発光面の角度が独立して角度調整が可能。（新開発）
Wi-Fi対応でLAN配線不要（配線工事不要）

内蔵小型カメラのため設置後に違和感をもたれることはほとんどありません。
直管形蛍光灯ランプが取り付けられる既設器具に対応しています。
（器具により片側給電工事が必要となる場合があります。）

既存設備の再利用が可能な、
環境に配慮した商品です。

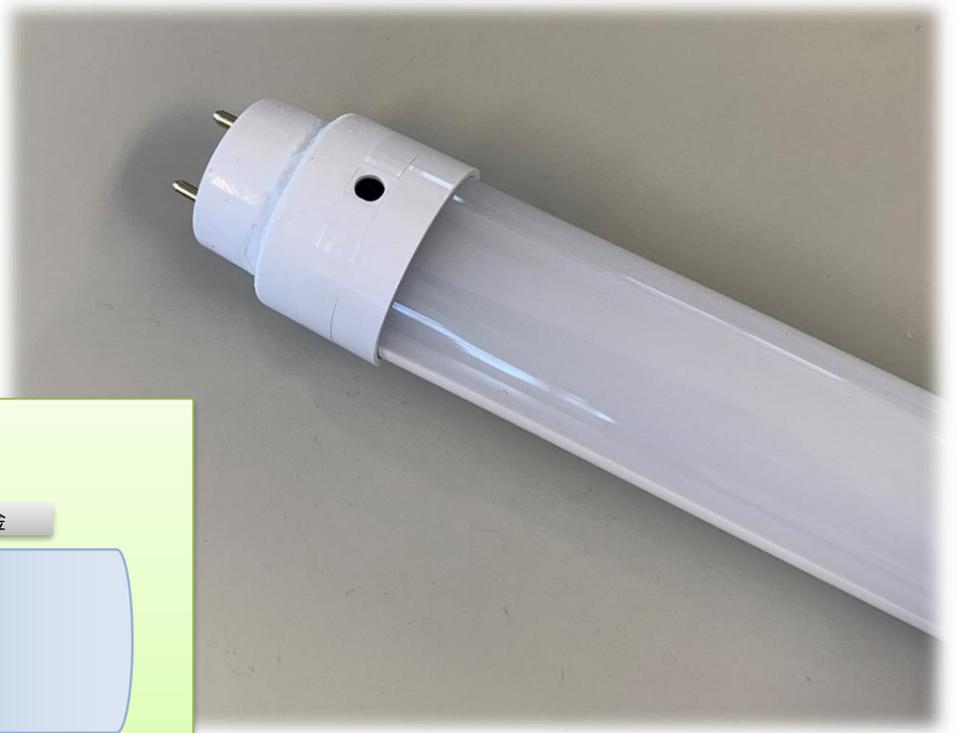

構造イメージ図

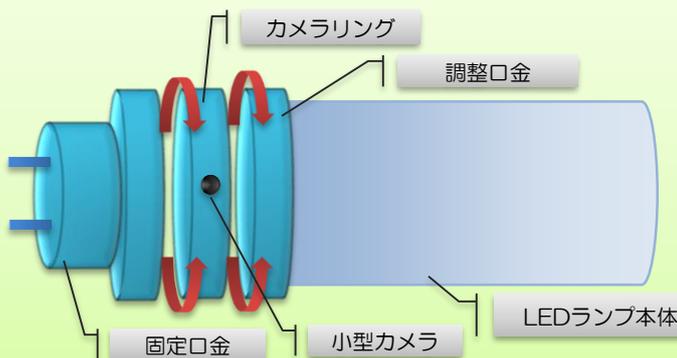

2重リング構造によりカメラと照明の角度を独立して調整可能。
撮影角度を柔軟に調整することが可能。

Wi-Fi接続は、PC単体またはWi-Fiルータ経由の2種類から選択





View From the ceiling

カメラ付き直管型LEDランプは、様々な分野で利用できます。

・オフィス/共有エリア



・工場/倉庫/屋内駐車場



オフィス・店舗・工場・倉庫・マンションでの
作業や来客の確認としてモニターや記録管理

屋内駐車場・集合ポストのいたずら等抑止



手元作業の動作や操作の確認・改善用の画像記録



・店舗/道の駅




・保育園/幼稚園

器具の長さに合わせて2タイプを準備

【40W形タイプ】



【20W形タイプ】



【製品仕様】※屋内専用です。防水仕様ではないため屋外では使用できません。

タイプ	型番	消費電力
40W形	LDF40N-17C	17W
20W形	LDF20N-9C	9W

【LED仕様】

色温度	5000K
演色性	Ra80
配光角	180°
入力電圧	100V-240V 50-60Hz
給電方式	電源内蔵型片側給電
調整角	LED: ±45° / カメラ: ±15°

【無線LAN仕様】

無線LAN規格	IEEE802.11b/g/n/a/ac
通信周波数	2.4GHz帯 / 5GHz帯
使用チャンネル	2.4GHz帯: 1-13ch / 5GHz帯: (W52/53/56)
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4)
WiFiセキュリティ	WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)
接続台数(推奨)	6台(無線AP1台あたりの台数)

【カメラ仕様】

画素数	200万画素
フォーカスタイプ	固定
視野(FOV)	45° (最大)
焦点距離	∞
画像サイズ	1024x576、1600x1200 25FPS(最大)
ファイル形式	動画: mp4 (H.264圧縮) / 静止画: jpg

希望小売価格 (40W型/20W型共) 69,800円 (税別)

【別売品】 直管形LEDランプ (カメラなし仕様)


同時に設置することでカメラの有無による違和感がなくなります。

カメラを内蔵しない同一形状の直管形LEDランプを準備。

希望小売価格 40W形 (LDF40N-17D) 6,000円 (税別)
20W形 (LDF20N-9D) 5,000円 (税別)



撮影角度は左右60°の範囲で調整可能

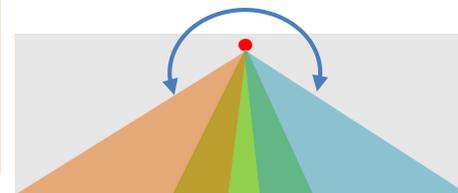

※屋内専用製品です。軒下を含む屋外ではご使用できません。※動画保存管理ソフトウェアは添付していません。(推奨メーカーのソフトをご利用ください。) ※本製品は無線接続のため、通信環境により画像が途切れる場合がございます。※本製品は片側給電仕様のため設置器具の配線工事が必要となる場合がございます。 ※無線APを利用しない接続の場合は、2.4GHz帯のみとなります。※LED照明器具点灯時のみカメラ機能を利用することができます。※セキュリティ監視を目的とする防犯カメラではございません。盗難などの傷害等または撮影した画像の取り扱いに係る訴訟や損害および、個人情報保護に関する条例に対する対応についても責任を負いかねます。

※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。

※本カタログに掲載の内容は2019年9月現在のものです。

お問合せ先

開発元

ニシコム株式会社 ライテック事業部
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階
TEL: 03-6715-9010 Fax: 03-6715-9009
URL <https://www.nisicom.co.jp>